

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИОГАЗА

Оборудование для обработки биогаза (Gas Treatment System – GTS) предназначено для снижения влажности **в биогазе, свалочном или рудничном** газе на уровень пригодную для сжигания в когенерационной установке.


Преимущества применения оборудования для обработки газа:

- повышение надежности при эксплуатации когенерационной установки
- снижение отказа оборудования по сравнению с необработанным газом
- увеличение периода сервисного обслуживания (замена масла), снижение сервисных затрат

Полный комплект оборудования размещается на несущей раме. Некоторые компоненты оборудования соприкасаются с газом. Все гидравлические и газовые трубопроводы закрыты изоляцией и механическими защитными элементами.

Опция:

- бак сероочистителя для снижения содержания сероводорода в газе
- нагнетатель для увеличения давления газа
- защитный козырек

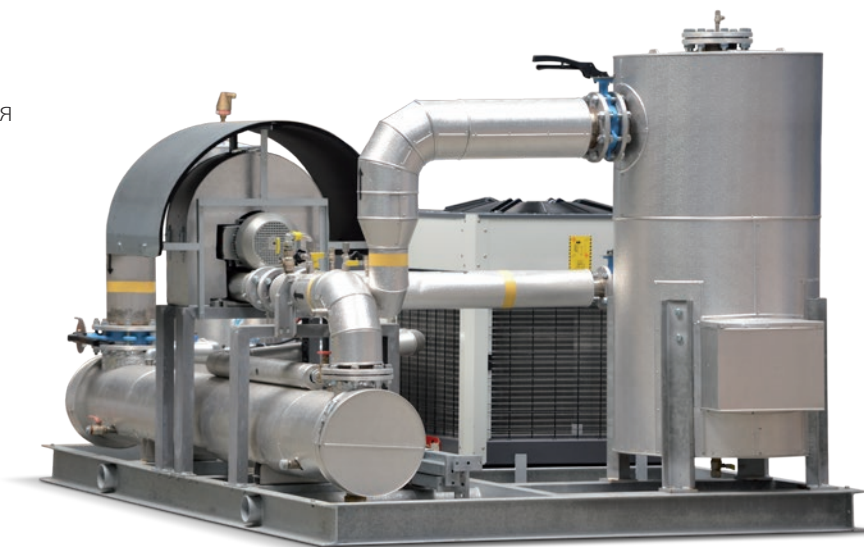

Биогазовая станция
Высоке Мито - GTS 400



Биогазовая станция
Хоньковце - GTS 800



Биогазовая станция
Пустеев - GTS 1200